
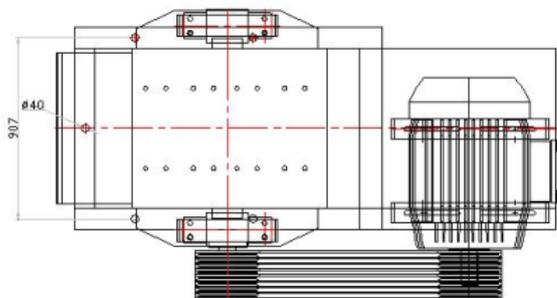




As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas, tratando-se apenas de modelos. Para maiores informações, entre em contato com a TENAMAQ.

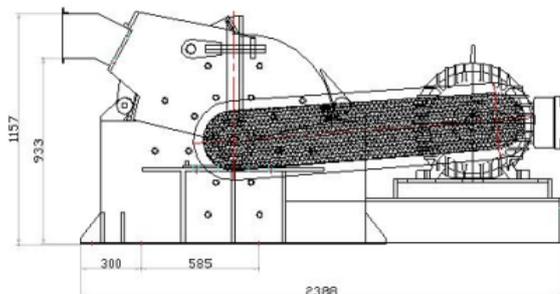

**MOINHO 75C**  
 Motor: 150CV  
 Produção aprox.: 30 t/h ( argila )  
 Peso: 2.800 kg

MODELOS	MOTOTR		ROTAÇÃO DO MOTOR (rpm)	ROTAÇÃO DO MOINHO (rpm)	ABERTURA DAS GRELHAS (mm)	PRODUÇÃO APROX. ( T/h )						PESO (kg) aprox.
	CV	PÓLOS				ABERTURA DAS GRELHAS - mm						
						2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	
TN 955	200	4	1780	1500	1,5 à 6	15 T/h	20 T/h	25 T/h	30 T/h	35 T/h	40 T/h	4100
TN 75C	125	4	1780	1500	1,5 à 6	10 T/h	13 T/h	15 T/h	18 T/h	21 T/h	27 T/h	2500

### MOINHO MTN 755C

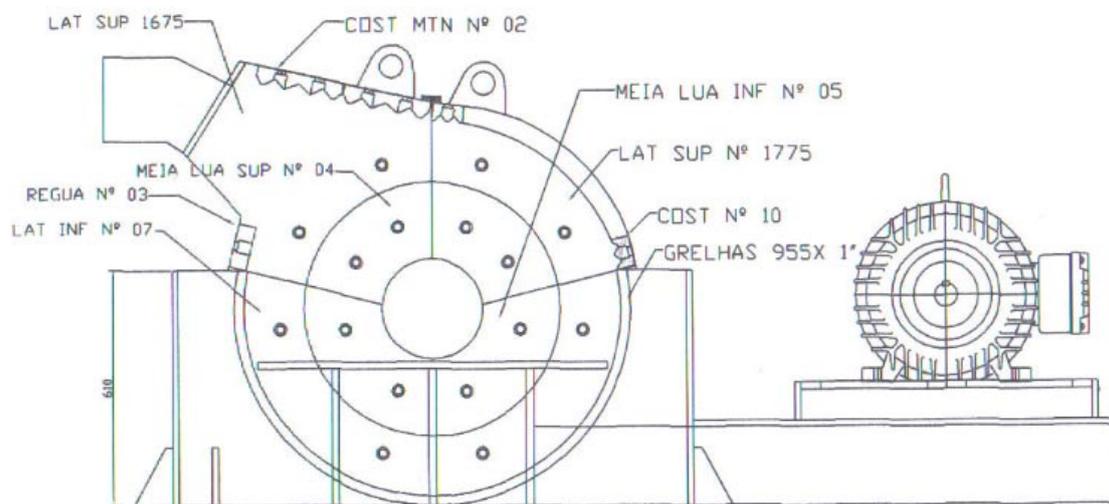

Item	Produto	Quant. ( PC)	Composto	Peso Unit.
1	Costela nº10	2	Manganês	17 kg
2	Régua nº03	1	Manganês	22 kg
3	Lateral Superior nº04	4	Manganês	6,3 kg
4	Meia Lua Inferior nº05	2	Manganês	23 kg
5	Lateral Inf. Nº07	4	Manganês	13 kg
6	Lateral Superior nº1675	2	Manganês	23,5 kg
7	Lateral Superior nº1775	2	Manganês	11,5 kg
8	Suporte TN 125	8	Manganês	5,5 kg
9	Martelo 220*43	8	Cromo	9,95 kg
10	Grelhas Tratadas 755 x 25 x 6,35 x 3,0 mm	200	Aço 5160	0,910 kg
11	Grelhas Tratadas 750 x 50 x 6,35 x- Revestimento da Tampa	70	Aço 5160	1,7 kg
12	Rolamento 22318 Paralelo	2	1º Primeira Linha	
13	Mancal TN 03	2	Nodular	58 kg
14	Labirinto Interno TN 03	2	Nodular	3,8kg
15	Labirinto Externo TN 03	2	Nodular	3,2 kg